


Regulacja zawiasów

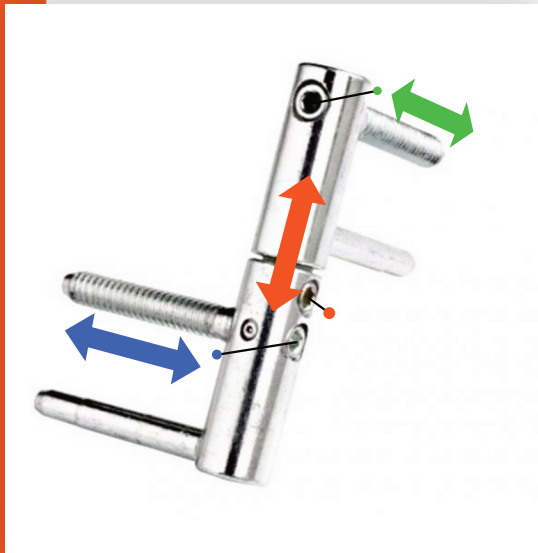

Kręcąc w lewo skrzydło przesuwają się w kierunku zamka. Kręcąc w prawo skrzydło przesuwają się w kierunku zawiasów.

Kręcąc w prawo drzwi podnoszą się do góry. Kręcąc w lewo drzwi opadają na dół, aż nie będzie przerwy między zawiasami.

Kręcąc w lewo zmniejszamy docisk skrzydła do uszczelki. Kręcąc w prawo dociskamy skrzydło do uszczelki.

Prawidłowo zamontowane i wyregulowane drzwi powinny pracować bez oporów i szczelnie przylegać do ościeżnicy. Pod wpływem czynników atmosferycznych, intensywnej eksploatacji i czasu drzwi źle wyregulowane mogą się z czasem odkształcić. Dlatego tak ważna jest prawidłowa regulacja drzwi wejściowych.

Regulacja drzwi na zawiasach nie jest wcale trudna i z powodzeniem przeprowadzisz ją samodzielnie.

Właściwa regulacja drzwi zewnętrznych zniweluje przenikanie do wnętrza zimnego powietrza.

W obecnie produkowanych drzwiach zewnętrznych montuje się zawiasy, które można regulować w trzech płaszczyznach:

- w pionie,
- w poziomie,
- pod względem docisku skrzydła do ościeżnicy.

Zatem jak wyregulować drzwi?

Wystarczy zdjąć nasadki z zawiasów, a następnie za pomocą imbusa 4mm odkręcić lub dokręcić jedną ze śrub opisanych wyżej na rysunku. Pierwsze otwory od góry służą do przesunięcia skrzydła w lewo lub w prawo, ponieważ mają one luz w felcu, drugie do opuszczania lub podnoszenia drzwi w pionie. Dolnym otworem możemy regulować docisk skrzydła drzwiowego do uszczelki.

(WAŻNE)

Uszczelka nie może być zgnieciona, tylko lekko uginać się przy zamykaniu drzwi.